




BM



難燃仕様
使い捨て防護服
B9040

JIST 8115 ²⁰¹⁵ [化学防護服] 適合品

着火しても火元から離れると自己消火し、延焼や溶融を防ぎます。
防災作業着等の上に着用することで、損傷や汚れから守り、
使用期間の延長や洗濯費用の節約になります。

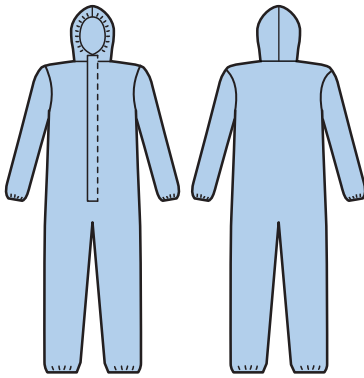

B9040

- 仕様 フード、袖口、裾部分ゴム入
ファスナー部フラップテープ付
- サイズ M/L/LL/3L/4L
- 入数 C/S 5着×5
- 素材 難燃加工不織布
(ポリエステル/パルプ系)



タイプ5



タイプ6



EN1073-2

クラス1



EN1149-5



EN14116

index1

着火直後

着火 5 秒後

着火 10 秒後

一般的な防護服生地
(SMS生地)



難燃生地
(B9040)



使用している難燃生地は炎に当たると燃焼しますが、火元から離れると炭化して自己消火します。



EN14116



index1

※EN14116(火炎に対する防護)は性能によって、Index1からIndex3に分類されます。
一般的な防災作業服は通常 Index2やIndex3に分類され、
Index1はあくまで補助的な役割になります。

	要求事項		
	Index1	Index2	Index3
火炎伝ば	燃焼火炎が試料の上縁辺、又は左右方向のいずれかの縁辺に到達してはならない	燃焼火炎が試料の上縁辺、又は左右方向のいずれかの縁辺に到達してはならない	燃焼火炎が試料の上縁辺、又は左右方向のいずれかの縁辺に到達してはならない
燃焼落下物	燃焼または溶融落下物無きこと	燃焼または溶融落下物無きこと	燃焼または溶融落下物無きこと
穴の形成		熱防護目的層以外の内部ライニングにおける開口を除き、穴の形成無きこと	熱防護目的層以外の内部ライニングにおける開口を除き、穴の形成無きこと
残じん	残じんが、火炎伝ば領域(炭化領域)を越えて損傷していない領域に伝ばしてはならない	残じんが、火炎伝ば領域(炭化領域)を越えて損傷していない領域に伝ばしてはならない	残じんが2秒以下であること
残炎			残炎が2秒以下であること

使用上の注意

- ・使用している難燃生地は炎にあたりと燃焼しますが、火元から離れると自己消火します。
- ・難燃性を有していますが、あくまで補助的なものです。
必ず防災作業服等と組み合わせて使用してください。また、肌のすぐ上には着用しないでください。
- ・ジッパー等の付属品は難燃加工を施されていません。燃焼及び溶ける危険性がありますので、ご注意ください。
- ・帯電防止処理を施しておりますが、引火爆発の危険性のある場合は、ご使用をお控え下さい。
- ・ご使用前に製品を点検してください。ジッパーや縫い目、その他不備な点があれば着用を止めてください。
- ・本製品は原則として使い捨て式です。再使用や洗濯、アイロン、ドライクリーニングはしないでください。
- ・本製品自体は廃棄・焼却処分可能ですが、使用後の汚染状況により廃棄方法が制限されます。
- ・用途に応じて防護服の適合性を決定するのは使用者ご自身の責任です。
弊社では一切の責任を負えないことを予めご了承ください。

サイズ表

サイズ	M	L	LL	3L	4L
① 身長 (cm)	164 ~ 170	170 ~ 176	176 ~ 182	182 ~ 188	188 ~ 194
② 胸囲 (cm)	84 ~ 92	92 ~ 100	100 ~ 108	108 ~ 116	116 ~ 124

