

汚れが気になる現場での
衛生的な熱中症対策。

Barrier Man AIR

バリアーマン エアー



BM^{SF}
Barrier Man[®]
Chemical Protective Clothing

B301101 機械メンテナンス作業・塗装作業・油汚れ作業・清掃作業 など

汚れが気になる現場での熱中症対策に最適な不織布製の
使い捨てタイプ。SF素材使用で風漏れなく、密閉度抜群。

耐水・耐油 帯電防止


不織布スポン(P3012)とセットアップ可能

※本製品は防護服ではありません。ファンから粉じんやホコリを吸う可能性があるため、有害な粉じんが発生する作業では使用しないでください。火気を扱う現場、状況下では使用しないで下さい。

バリアーマンエアー 不織布ファン付長袖ジャンパー

素材 内側：ポリプロピレン不織布
外側：PE透湿性フィルム

カラー ホワイト
サイズ M～3L

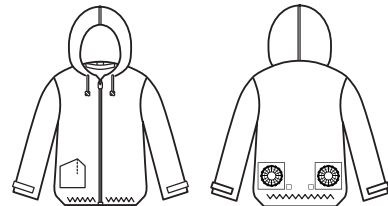

| | M | L | LL | 3L |
|--------|---------|---------|---------|---------|
| 身長(cm) | 155~170 | 160~175 | 165~180 | 170~185 |
| 胸囲(cm) | 75~105 | 80~115 | 85~125 | 100~135 |




左内側バッテリーポケット 首裏空気調節ひも ペン差し付右脇ポケット マジックテープ裾止め フード部調節ひも

SF素材 水分、オイルに強い、防水透湿フィルムを採用

- 帯電防止加工
- 薄く柔らかな着心地
- 優れた耐薬品・撥油性性能
- トップクラスの強度・透湿性能

(S)摩擦に強いスパンボンド不織布・(F)防水透湿性フィルムの2層構造になっており、さまざまな化学薬品・アスベスト・ウイルス等に優れたバリア効果を発揮します。

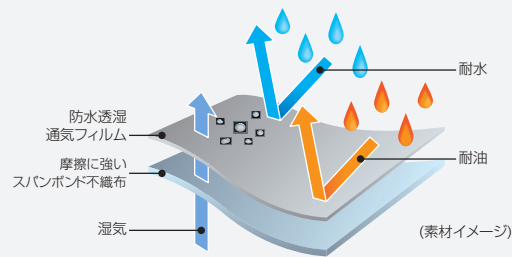

COOLING BLAST™ PRO

LX-6700 BAZ II 18.6Vバッテリーセット



セット内容
バッテリー・充電器

LX-6700 FCZ II 18.6V対応ファンセット



セット内容
ファン×2個・シリコンアタッチメント×2個・ケーブル

- バッテリー仕様
電池容量：6700mAh/48.24Wh
入力電圧：DC8.4V/1500mA
充電回数：約500回
充電時間：約5時間
保管温度：-10℃～40℃
- 出力電圧及び連続稼働時間

| バッテリー表示 | 連続稼働時間 | 風量 |
|--------------|----------|----------|
| 表示 4 (18.6V) | 約 2.5 時間 | 約 100L/S |
| 表示 3 (15V) | 約 4 時間 | 約 78L/S |
| 表示 2 (12V) | 約 8.5 時間 | 約 65L/S |
| 表示 1 (8V) | 24時間以上 | 約 42L/S |

NiKKO
日光物産株式会社



日光物産
nikko-bussan.com

< 大阪営業所 > 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-4-1 EDGE備後町3F
TEL / 06-6205-0055 FAX / 06-6205-0066

< 倉敷営業所 > 〒712-8065 岡山県倉敷市水島西千鳥町1-3
TEL / 086-476-2500 FAX / 086-448-2300

< 東京営業所 > 〒103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町1-7 日本橋ノースプレイス9F
TEL / 03-6231-0966 FAX / 03-6231-0963

< 千葉営業所 > 〒260-0851 千葉県千葉市中央区矢作町407-4
TEL / 043-223-5050 FAX / 043-224-5890